

# Zubehör



Bestell- Nummer	Bezeichnung
90	Umlenkrolle Unterseite

Zum Vermeiden von unnötigem Abrieb am Hochdruckschlauch. Die Umlenkrolle wird zwischen Rohrrinnenseite und Schachtoberkante geklemmt. Das Zwingenelement ist stufenlos verstellbar, kann also der Schachttiefe angepasst werden.

Standardlänge: 4 m


Bei Bedarf können zusätzliche Verlängerungen montiert werden



Bestell- Nummer	Bezeichnung
0090.03	Zusätzliches Zwingenelement



Umlenkgerät für Kamerakabel und Hochdruckschlauch:

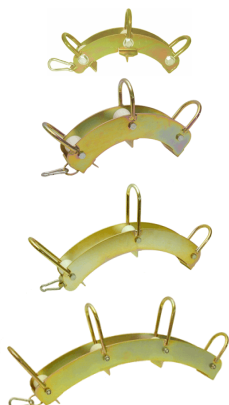

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Anwendungsbereich
91M	Banane miniature	ab Ø 150 Rohr
91	Banane klein	ab Ø 200 Rohr
91A	Banane mittel	ab Ø 200 Rohr
91B	Banane gross	ab Ø 200 Rohr




91.05	Gelenkbanane aus Chromstahl	ab Ø 120 Rohr
-------	-----------------------------	---------------




Bestell- Nummer	Bezeichnung	Ø innen	Länge
92	Schutzschlauch	75 mm	900 mm

Schutzschlauch aus Kunststoff – nur für Plastik Schlauch geeignet



Bestell- Nummer	Bezeichnung	Anwendungsbereich Ø Schacht
93	Umlenkgerät Schachtoberkante	Ø 450 – 800 mm

Dieses Umlenkgerät wird zur schonenden Führung des Hochdruckschlauches auf Schachtoberkante montiert.



Bestell- Nummer	Bezeichnung	Anschlussgewinde	Anwendungsbereich Ø Schacht
00100.1004R	Käfig	1" + 5/4"	400 – 1000 mm
Masse:	Ø 380 x 550 mm		
Gewicht:	5.4 kg ohne Düse		